SNP | Buses de Pulvérisation

L

Bas Débit

BRUMISATION

CARACTÉRISTIQUES

- Une série de petites buses en spirale avec des diamètres d'orifice de 1,02mm à 3,05mm
- Raccordement mâle

PARAMÉTRES DU JET

- Forme : Brouillard à cône creux, presque aussi fin que la série P
- Angles de pulvérisation : 90° standard
  (120° disponible sur commande spéciale)
- Débit : 0,534 à 14,7 l/min

La série L est la variante à faible débit de la buse spIrale. Elle produit un jet initial en cône creux qui se transforme rapidement en brouillard à une faible distance de la buse. Elle est utilisée dans un certain nombre d'applications, notamment :

Abattement des poussières
Refroidissement par évaporation
Humidification
Conditionnement du gaz
Trempe du gaz
Et plus encore.

APPELER : +33 (0) 1707 60659

www.busesdepulverisation.fr

Cône creux 90°

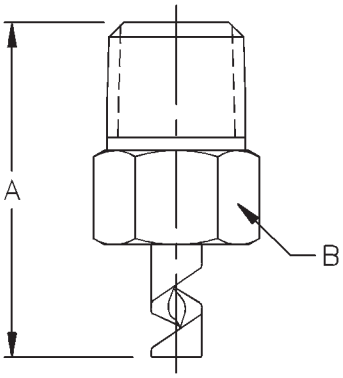

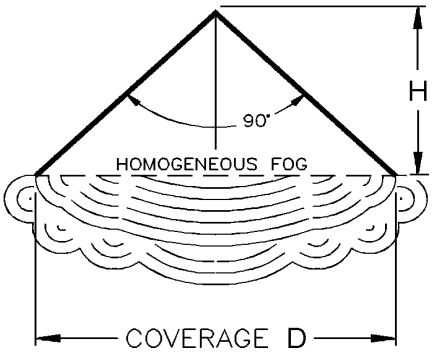

L Débits

Cône Creux, Angle 90°, Raccordements 1/8" and 1/4" BSP ou NPT

Racc Mâle	Buse	K Factor	Litres / minute @ BAR								Approx. Orifice Dia. (mm)	Dims (mm)	
			0.7 BAR	1 BAR	1.5 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR	7 BAR		D	H
1/8" ou 1/4"	L40	0.638	0.534	0.638	0.781	0.902	1.11	1.28	1.43	1.69	1.02	610	305
	L48	0.912	0.76	0.91	1.12	1.29	1.58	1.82	2.04	2.41	1.22	690	345
	L54	1.21	1.01	1.21	1.48	1.71	2.09	2.42	2.7	3.2	1.37	760	380
	L66	1.71	1.43	1.71	2.09	2.42	2.96	3.42	3.82	4.52	1.68	910	455
	L80	2.46	2.06	2.46	3.01	3.48	4.26	4.92	5.5	6.51	2.03	1200	600
	L120	5.54	4.63	5.54	6.78	7.83	9.59	11.1	12.4	14.7	3.05	1500	750

L Dimensions

BSP ou NPT

Racc Mâle	Dimensions (mm)		Poids (g) Metal
	A	B	
1/8"	28.4	14.3	17
1/4"	33.3	14.3	21