SNP | Buses de Pulvérisation

SVSTW

Buse rotative

NETTOYAGE DE CUVES

CARACTÉRISTIQUES

- **Les trous précis permettent une pulvérisation omnidirectionnelle**
- **Aucune partie mobile, pour une plus grande fiabilité et peu de maintenance.**
- **Connexion taraudée ou clipsée**
- **Disponible avec une couverture de 360°, 180° vers le bas ou vers le haut et 270° vers le bas ou vers le haut**



Les boules de pulvérisation statiques sont un système de nettoyage en place (NEP) de cuve polyvalent et nécessitant très peu d'entretien.

Elles conviennent aux réservoirs d'un diamètre allant jusqu'à 5 mètres et aux résidus légers.

La sélection présentée dans le tableau ci-dessous n'est en aucun cas exhaustive : en modifiant la position et le motif des orifices, il est possible de concevoir des boules de nettoyage répondant exactement aux besoins de l'application de nettoyage du réservoir.

PARAMÉTRES DU JET


- **Couverture omnidirectionnelle**
- **Faible impact ou simple rinçage**
- **Débits: de 20 à 900 l/min**

APPELER : +33 (0) 80 09 40 464

www.busesdepulverisation.fr

SVSTW

Taraudée

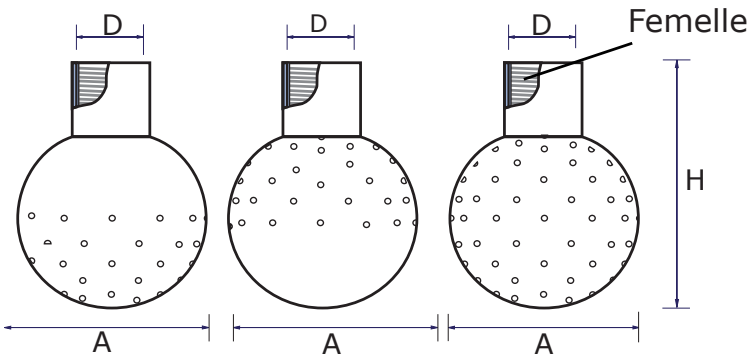


SVSTW Débits, dimensions et diamètre de rinçage

Modèle	File-tage	Angle (°)	Débit (l/min) @ bar						Dia de rinçage@ 1 bar	Dimensions (mm)		
			1 bar	1.5 bar	2 bar	2.5 bar	3 bar	3.5 bar		A	H	Taille de trou
SVSTW293	1 1/4”	180 bas	265	324.6	374.8	419	459	495.8	6.8m	90	150	2.5
SVSTW293	3/4”	180 bas	153.3	187.8	216.8	242.4	265.6	286.9	5m	65	94	2.5
SVSTW293	1/2”	180 bas	51.7	63.3	73.1	81.7	89.5	96.7	6.4m	50	91	1.6
SVSTW293	1/4”	180 bas	23.3	28.6	33	36.9	40.4	43.7	4.4m	28	65	1.3
SVSTW294	1 1/4”	180 haut	211.7	259.2	299.3	334.7	366.6	396	4.4m	90	150	2.5
SVSTW294	3/4”	180 haut	145	177.6	205.1	229.3	251.1	271.3	4.4m	65	94	2.5
SVSTW294	1/2”	180 haut	50	61.2	70.7	79.1	86.6	93.5	6m	50	91	1.6
SVSTW294	1/4”	180 up	20	24.5	28.3	31.6	34.6	37.4	3.2m	28	65	1.3
SVSTW295	1 1/4”	360	496.7	608.3	702.4	785.3	860.3	929.2	6.2m	90	150	2.5
SVSTW295	3/4”	360	220	269.4	311.1	347.9	381.1	411.6	2.6m	65	94	2.5
SVSTW295	1/2”	360	90	110.2	127.3	142.3	155.9	168.4	4.8m	50	91	1.6
SVSTW295	1/4”	360	30	36.7	42.4	47.4	52	56.1	2m	28	65	1.3

SVSTW

Clipsée

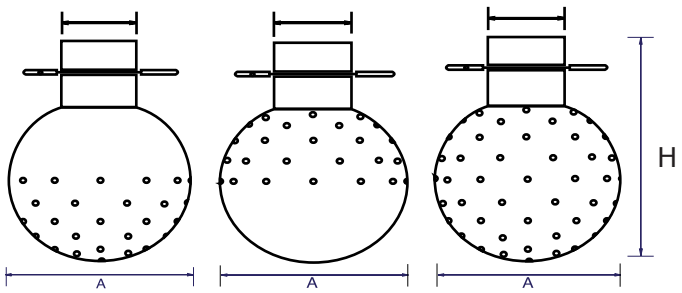

180° vers le bas | 180° vers le haut | 360°

En plus des raccords filetés femelles, les boules statiques sont également disponibles avec des connecteurs à clip pour tuyaux ou tubes. Le diamètre D correspond au diamètre extérieur du tube de connexion, le diamètre intérieur étant inférieur de 2 mm.

SVSTW Débits, dimensions et diamètre de rinçage

Modèle	Taille du tuyau	Angle (°)	Débit (l/min) @ bar						Dia de rinçage@ 1 bar	Dimensions (mm)		
			1 bar	1.5 bar	2 bar	2.5 bar	3 bar	3.5 bar		A	H	Taille de trou
SVSTW290	60.3	180 down	148.3	181.7	209.8	234.5	256.9	277.5	3.4m	120	150	2
SVSTW290	38	180 down	193.3	236.8	273.4	305.7	334.9	361.7	9.8m	65	94	2.5
SVSTW290	28	180 down	170	208.2	240.4	268.8	294.4	318	6.4m	65	91	2.5
SVSTW290	22	180 down	38.3	46.9	54.2	60.6	66.4	71.7	3.8m	40	65	1.6
SVSTW291	60.3	180 up	170	208.2	240.4	268.8	294.4	318	4.6m	120	150	2
SVSTW291	38	180 up	135	165.3	190.9	213.5	233.8	252.6	4.8m	65	94	2.5
SVSTW291	28	180 up	170	208.2	240.4	268.8	294.4	318	6m	65	91	2.5
SVSTW291	22	180 up	38.3	46.9	54.2	60.6	66.4	71.7	4m	40	65	1.6
SVSTW292	60.3	360	316.7	387.8	447.8	500.7	548.5	592.4	6m	120	150	2
SVSTW292	38	360	305	373.5	431.3	482.2	528.3	570.6	6m	65	94	2.5
SVSTW292	28	360	261.7	320.5	370.1	413.7	453.2	489.5	3.6m	65	91	2.5
SVSTW292	22	360	61.7	75.5	87.2	97.5	106.8	115.4	3.2m	40	65	1.6

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

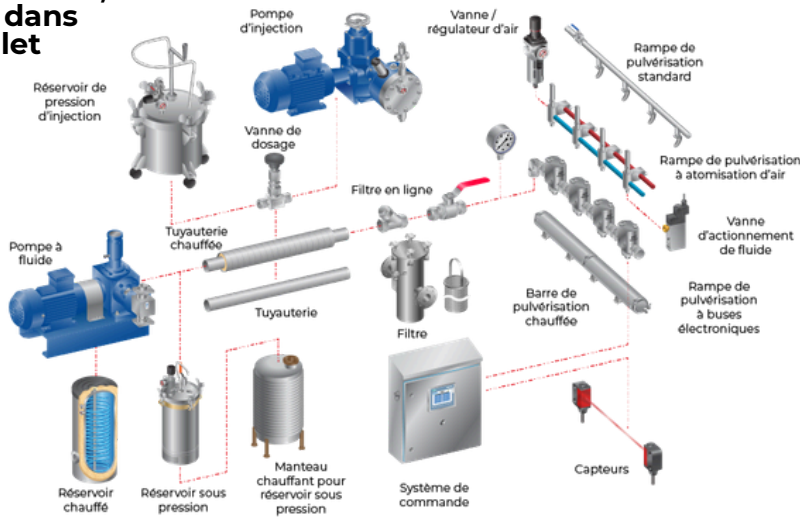

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE