

CÔNE PLEIN

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Conception très simple
- ✓ Monobloc, pas d'élément interne
- ✓ Anti-colmatage
- ✓ Trois diamètres de raccord standard : 1/2", 1" et 1 1/2"
- ✓ Connection mâle
- ✓ Approuvée par : Factory Mutual, U.S. Coast Guard, Lloyd's Register


PARAMÈTRES DU JET

- ✓ Pulvérise deux jets coniques : un jet extérieur large et un jet intérieur plus étroit
- ✓ Forme : Cône plein
- ✓ Angles de pulvérisation : 90° et 120° en standard
- ✓ Débits : 9,67 à 1 720 l/min



La buse N est une buse spécialisée dans la lutte contre l'incendie, destinée à être utilisée dans divers systèmes de protection contre l'incendie. Elle bénéficie de plusieurs certifications importantes délivrées par des organismes indépendants majeurs, ce qui en fait un choix logique pour les systèmes critiques de protection des vies et des biens.

Le jet des buses à spirale est particulièrement bien adapté aux systèmes déluge, car le large éventail de tailles de gouttes permet aux plus petites gouttes de surmonter les courants thermiques et de pénétrer dans le feu, ce qui permet un refroidissement plus rapide.

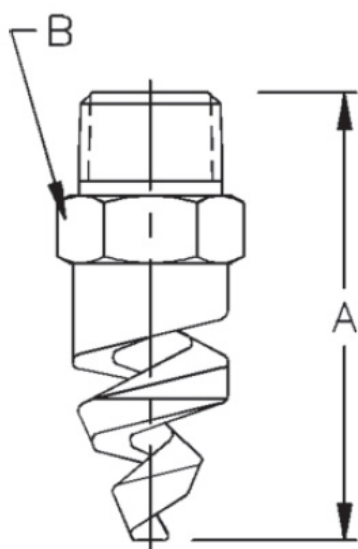

Cône plein 90°



Cône plein 120°

N Débits et Dimensions

Buse No.	Racc	K Factor	Litres Per Minute @ BAR								Pass Libre (mm)	Dimensions		Poids Métal (g)
			0.5 BAR	0.7 BAR	1 BAR	2 BAR	3 BAR	5 BAR	10 BAR	20 BAR		A (mm)	B (mm)	
N1		13.7	9.67	11.4	13.7	19.3	23.7	30.6	43.2	61.1	3.18			
N2		24.2	17.1	20.2	24.2	34.2	41.8	54	76.4	108	3.18			
N3	1/2"	37.6	26.6	31.5	37.6	53.2	65.1	84.1	119	168	3.18	63.5	22.4	85
N4		54.9	38.8	46	54.9	77.7	95.1	123	174	246	4.76			
N5		75.2	53.2	62.9	75.2	106	130	168	238	336	4.76			
N6		95.7	67.7	80.1	95.7	135	166	214	303	428	4.76			
N6	1"	95.7	67.7	80.1	95.7	135	166	214	303	428	4.76	92.2	35.1	241
N7		153	108	128	153	216	264	341	483	683	6.35			
N8		216	153	181	216	306	375	484	685	968	6.35			
N9	1 1/2"	294	208	246	294	416	509	657	930	1320	7.94	111	50.8	765
N10		385	272	322	385	545	667	861	1220	1720	7.94			