

NETTOYAGE DE CUVES

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Nettoie plus rapidement, consomme moins d'eau et nécessite une pression plus basse que les boules de lavage statiques
- ✓ Surfaces internes et externes polies pour un Ra de 0,8 : idéal pour les applications sanitaires
- ✓ Soudure au laser
- ✓ Acier inoxydable pour résistance à la corrosion
- ✓ Raccordement : taraudé ou clipsé
- ✓ Fabriqué avec des matériaux certifiés FDA pour une utilisation en CIP
- ✓ Inox 316 et roulement en inox 316 traité


PARAMÈTRES DU JET

- ✓ Roulements auto nettoyants
- ✓ Mouvements des jets énergétiques
- ✓ Forme: jet plat
- ✓ Angles: 360°, 180° bas ou 270° bas
- ✓ Débits: de 16,7 – 313 l/min



Le RSB est un nettoyeur de réservoir rotatif polyvalent qui convient aux réservoirs de petite et moyenne taille contenant des résidus légers à modérés. Il est hygiénique, autolubrifiant, autonettoyant et fabriqué à partir de matériaux très durables. Il existe en trois tailles, plusieurs modèles de nettoyage et une variété de types de connecteurs.

	Pression en Bar											
	1			1.5			2			3		
	Débit l/min	Diamètre de Nettoyage (m)	Diamètre de Rinçage (m)	Débit l/min	Diamètre de Nettoyage (m)	Diamètre de Rinçage (m)	Débit l/min	Diamètre de Nettoyage (m)	Diamètre de Rinçage (m)	Débit l/min	Diamètre de Nettoyage (m)	Diamètre de Rinçage (m)
RSB25 180° bas	16.7	0.8	4.3	20.3	1.1	4.8	25.5	1.2	5.0	31.0	1.4	5.4
RSB25 270° bas et 360°	30.5	0.8	4.3	36.8	1.1	4.8	46.5	1.2	5.0	58.3	1.4	5.4
RSB45 180° bas	41.7	1.8	5.2	50.0	1.9	5.3	58.3	2.0	5.2	68.3	1.8	4.9
RSB45 270° bas et 360°	66.7	1.8	5.2	79.2	1.9	5.3	91.7	2.0	5.2	110.0	1.8	4.9
RSB65 180° bas et 360°	113.3	3.8	5.5	125.0	4.2	5.7	165.8	4.0	6.0	200.0	3.7	5.6

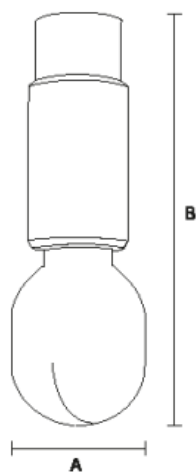

Modele	Type de connexion	Poids	A	B
RSB25	3/8" Bsp or 1/2" clip on	0.35 kg	25 mm	60 mm
RSB45	1/2", 3/4" BSP or 1" clip on	0.48 kg	45 mm	155/137* mm
RSB65	1 1/4" Bsp or 1 1/2" clip on	1.03 kg	65 mm	200/183* mm

**La distance la plus courte est pour les variantes filetées*

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- ✓ Sélection et positionnement expert des buses
- ✓ Couverture de pulvérisation efficace
- ✓ Délai d'exécution rapide
- ✓ Conception simplifiée
- ✓ Rampes de pulvérisation de haute qualité



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- ✓ Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet
- ✓ Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure
- ✓ Intégration transparente aux processus existants
- ✓ Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité
- ✓ Assistance complète : conception, installation, maintenance

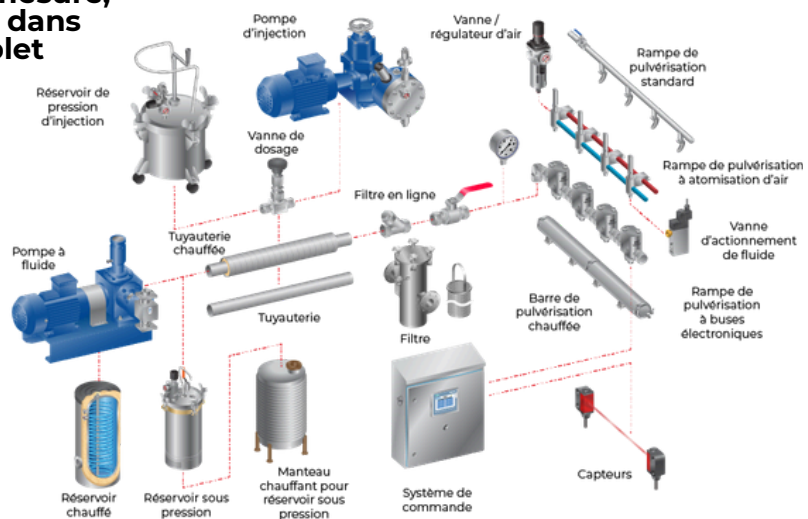

LA RÉFÉRENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE