SNP | Buses de Pulvérisation

NC

Raccords filetés
Matière plastique

BETE
PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING

CÔNE PLEIN

CARACTÉRISTIQUES

- Ligne complète de buses à cône plein en plastique et certains alliages métalliques en barres
- Couverture uniforme
- Raccords mâles et femelles
- Raccordement à bride disponible sur les modèles plus grands - voir NCFL
- Pour les buses en alliage métallique, voir les séries MaxiPass

PARAMÈTRES DU JET

- Débit élevé avec pulvérisation grossière
- Forme : Cône plein. Pour les modèles carrés, veuillez contacter SNP
- Angles de pulvérisation : 60°, 90° et 120° en standard.
- Débit : 7,50 à 8180 l/min Débits supérieurs disponibles




La buse NC est une buse à cône plein à haut débit et à pulvérisation grossière. Elle est conçue entièrement en plastique pour une compatibilité maximale avec les produits chimiques. Avec une large gamme de tailles et d'angles de pulvérisation, la NC est utilisée dans des applications telles que :

Pulvérisation d'absorbeurs
Refroidissement par déluge
Distribution de fluides sur lit fluidisé
Épuration des gaz
Lavage de l'éliminateur de brouillard
Lavage de pièces
Et bien d'autres encore.


APPELER : +33 (0) 800 94 04 64

www.busesdepulverisation.fr

NC

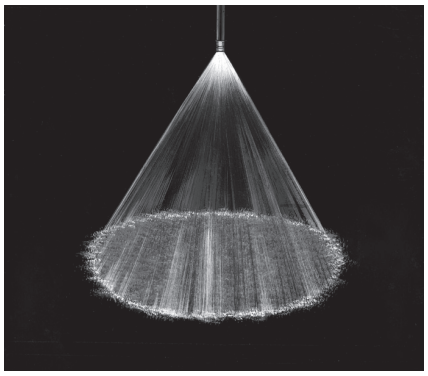

Cône plein 60’(FCN)

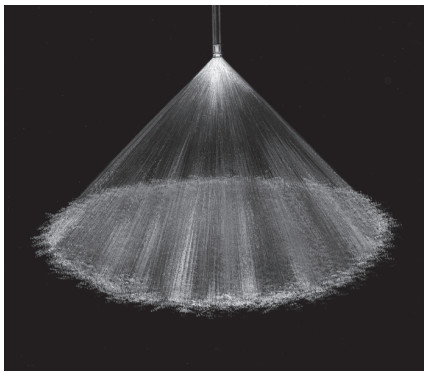

Cône plein 90’(FCN)



Cône plein 120’(FCN)

NC Débits et Dimensions


Cône plein, angles Étroit 60°(N), Moyen 90°(M) and Large 120°(W), 3/4” à 6” Raccordements BSP ou NPT
Matériaux Standard : PVC, Polypropylene et PTFE

Raccords Mâle ou femelle	Buse	Litres par minute @ BAR									Orifice Dia (mm)	Pass Libre (mm)	Dimensions (mm)				Poids Mâle PVC (g)
		K	0.2 BAR	0.5 BAR	0.7 BAR	1 BAR	2 BAR	3 BAR	5 BAR	7 BAR			A	B	C	D	
¾”	**NC0703**	16	7.5	11.5	13.5	16	22.1	26.8	34.1	39.9	6.35	4.06	44.5	28.4	53.8	38.1	28
	NC0704	21.3	10	15.4	18	21.3	29.5	35.7	45.4	53.2	6.35	4.83					
	NC0707	37.3	17.5	26.9	31.6	37.3	51.7	62.5	79.5	93.1	8.38	5.84					
1”	**NC1009**	48	22.5	34.6	40.6	48	66.4	80.4	102	120	9.65	6.35	55.6	34.9	63.5	44.5	35
	NC1012	64	30	46.2	54.1	64	88.6	107	136	160	11.4	7.62					
1 ¼”	**NC1214**	74.6	35	53.9	63.1	74.6	103	125	159	186	11.9	8.64	82.6	44.5	82.6	50.8	106
	NC1217	90.6	42.5	65.4	76.6	90.6	126	152	193	226	13.5	9.65					
1 ½”	**NC1516**	85.3	40	61.6	72.1	85.3	118	143	182	213	12.7	9.65	108	50.8	108	63.5	191
	NC1520	107	50	77	90.1	107	148	179	227	266	14.2	10.4					
	NC1524	128	60	92.4	108	128	177	214	273	319	15.5	11.2					
2”	**NC2017**	90.6	42.5	65.4	76.6	91	126	152	193	226	13.5	9.65	148	63.5	148	76.2	361
	NC2020	107	50	77	90.1	107	148	179	227	266	14.2	10.4					
	NC2033	176	82.6	127	149	176	244	295	375	439	18.3	14					
	NC2040	213	100	154	180	213	295	357	454	532	20.3	16					
	NC2045	240	113	173	203	240	332	402	511	599	21.3	16					

Débit (l/min) = K (bar)$^{0.47}$



Female 120°

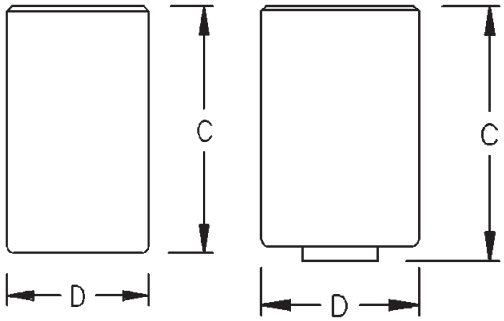

Femelle 60°/90° Femelle 120°

NC Débits et Dimensions

Cône plein, angles Étroit 60°(N), Moyen 90°(M) and Large 120°(W), 3/4" à 6" Raccordements BSP ou NPT
Matériaux Standard : PVC, Polypropylene et PTFE

Raccords Mâle ou femelle	Buse	K	Litres par minute @ BAR								Orifice Dia (mm)	Pass Libre	Dimensions (mm)				Poids Mâle PVC (g)
			0.2 BAR	0.5 BAR	0.7 BAR	1 BAR	2 BAR	3 BAR	5 BAR	7 BAR			A	B	C	D	
2"	**NC2050**	266	125	192	225	266	369	447	568	665	22.6	15.2	148	63.5	148	76.2	361
	NC2060	320	150	231	270	320	443	536	681	798	23.9	16.0					
	NC2065	346	163	250	293	346	480	581	738	865	25.4	17.0					
	NC2070	373	175	269	316	373	517	625	795	931	26.7	17.3					
2½"	**NC2570**	373	175	269	316	373	517	625	795	931	26.7	17.3	149	76.2	148	88.9	546
	NC2580	426	200	308	361	426	591	715	909	1060	28.7	17.5					
	NC2590	480	225	346	406	480	664	804	1020	1200	30.2	19.8					
3"	**NC3058**	309	145	223	261	309	428	518	659	772	24.1	16.0	149	88.9	148	102	645
	NC3084	448	210	323	379	448	620	750	954	1120	29.7	22.4					
	NC3096	512	240	369	433	512	709	858	1090	1280	28.4	24.1					
	NC30117	624	293	450	527	624	864	1050	1330	1560	34.5	24.6					
4"	**NC40125**	666	313	481	563	666	923	1120	1420	1660	35.3	24.9	149	114	184	127	1320
	NC40130	693	325	500	586	693	960	1160	1480	1730	35.3	24.9					
	NC40180	959	450	693	811	959	1330	1610	2040	2390	42.9	33.3					
	NC40250	1330	113	962	1130	1330	1850	2230	2840	3330	50.3	40.1					
6"	**NC60350**	1860	876	1350	1580	1860	2580	3130	3980	4660	60.5	43.2	241	168	279	178	3680
	NC60480	2560	1200	1850	2160	2560	3540	4290	5450	6390	69.9	44.5					
	NC60615	3280	1540	2370	2770	3280	4540	5490	6980	8180	79.0	50.0					

Débit (l/min) = K (bar)$^{0.47}$

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

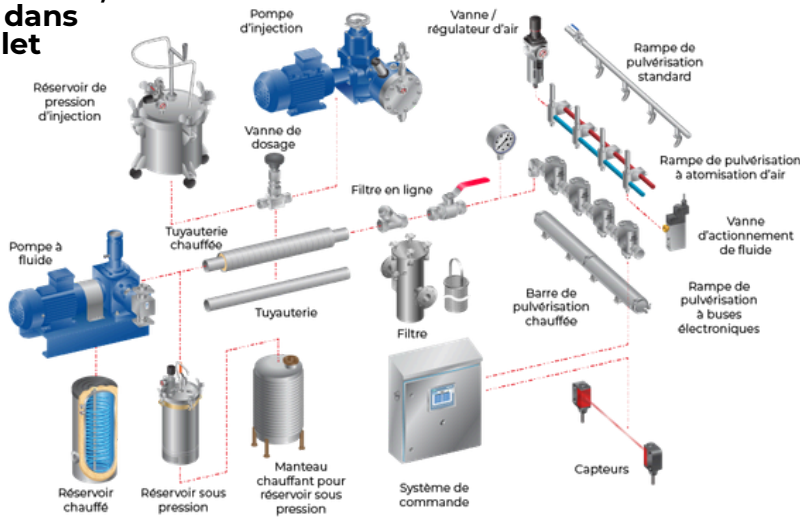

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE