SNP | Buses de Pulvérisation

NCFL

Brides de fixation
Matière plastique

BETE
PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING

CÔNE PLEIN

CARACTÉRISTIQUES

- Grands passages internes
- Couverture uniforme du jet
- Débits élevés avec une atomisation grossière
- Variété de matériaux polymères disponibles, offrant une haute résistance à la corrosion
- Pour les buses en alliage métallique, voir SC et TC



PARAMÈTRES DU JET

- Forme : Cône plein
- Angles de pulvérisation : 60°, 90°, and 120°
- Débits : 350 to 19700 l/min (Débits spéciaux disponibles)


La buse NCFL est une buse à cône plein à haut débit avec atomisation grossière. Il s'agit de la version à bride de la buse NC. Elle est conçue entièrement en plastique pour une compatibilité chimique maximale. Avec une large gamme de tailles et d'angles de pulvérisation, la NC est utilisée dans des applications telles que :

Pulvérisations d'absorbeurs
Refroidissement par déluge
Distribution de fluides sur lit compacté
Lavage de gaz
Lavage de pièces
Et plus encores.

APPELER : +33 (0) 800 94 04 64

www.busesdepulverisation.fr


NCFL




Cône plein 60° (N)



Cône plein (120°C) W



Bride 60°



Bride 120°C

NCFL Débits et Dimensions

Cône Plein, Angles Étroit 60° (N), Moyen 90° (M) et Large 120° (W), Raccords à Bride, BSP or NPT
Matériaux standard : PVC, Polypropylene et PTFE (12" NCFL pas disponible en PTFE)

	Buse	K Factor	Litres par minute @ BAR								Orifice Dia (mm)	Free Pass (mm)	Dims (mm)		Wt (kg)
			0.2 BAR	0.3 BAR	0.4 BAR	0.5 BAR	0.7 BAR	1 BAR	1.5 BAR	2 BAR			A	B	
	NCFL40140	746	350	424	485	539	631	746	903	1030	37.6	25.4			
4"	**NCFL40180**	959	450	545	624	693	811	959	1160	1330	42.9	33.3	149	114	3.63
	NCFL40250	1330	625	757	866	962	1130	1330	1610	1850	50.3	40.1			
	NCFL60350	1860	876	1060	1213	1350	1580	1860	2260	2580	60.5	43.2			
6"	**NCFL60480**	2560	1200	1450	1663	1850	2160	2560	3100	3540	69.9	44.5	254	168	6.35
	NCFL60615	3280	1540	1860	2131	2370	2770	3280	3970	4540	79	50			
	NCFL80665	3540	1660	2010	2300	2560	3000	3540	4290	4910	82.6	53.8			
8"	**NCFL80775**	4130	1940	2350	2690	2980	3490	4130	5000	5720	89.4	60.5	305	219	11.8
	NCFL80885	4720	2210	2680	3070	3410	3990	4720	5710	6530	95.3	66.5			
	NCFL1201280	6820	3200	3870	4430	4930	5770	6820	8260	9450	114	73.2			
12"	**NCFL1201910**	10200	4780	5780	6620	7350	8610	10200	12300	14100	140	82.6	457	323	31.8
	NCFL1202665	14200	6670	8070	9230	10300	12000	14200	17200	19700	159	88.9			

Débit (l/min) = K (bar)$^{0.47}$

EMAIL : info@busesdepulverisation.fr www.busesdepulverisation.fr

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

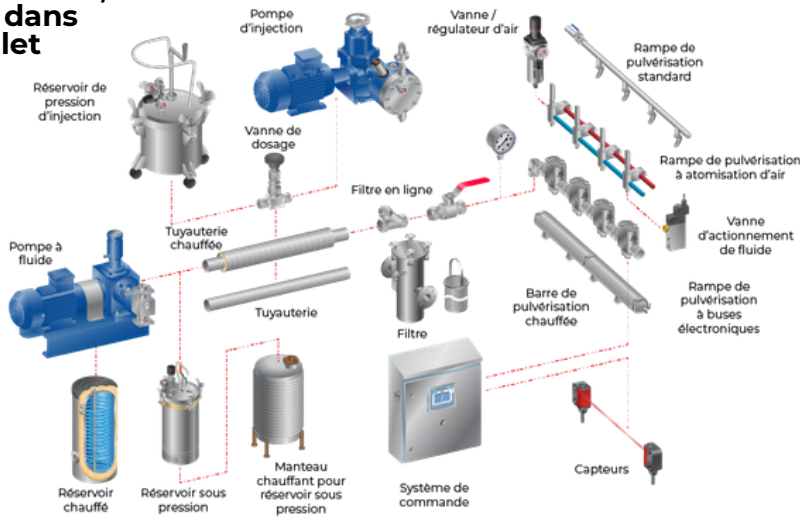

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE