SNP | Buses de Pulvérisation

NCJ

Injection à angle étroit

BETE® PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING

CÔNE PLEIN

CARACTÉRISTIQUES

- Angles de pulvérisation étroits
- Grande vélocité
- Raccords mâles et femelles
- Raccords à brides disponibles
- Disponible en plastique et en alliages métalliques



PARAMÉTRES DU JET

- La pulvérisation est grossière et extrêmement dure
- Forme : Cône creux
- Angle de pulvérisation : 15°, 20° à 30°
- Débit : 23.1 à 4600 l/min
- (Débits spéciaux disponibles)


La buse NCJ est une buse d'injection à angle étroit et à cône creux. Elle a un jet grossier à grande vitesse et est disponible dans une gamme de tailles. Ce type de buse est utilisé dans les applications où la pénétration du jet dans des flux gazeux rapides est nécessaire ou lorsqu'une force motrice doit être générée dans un gaz par le fluide injecté. Les utilisations courantes comprennent :

Épurateur Venturi
Injection de produits chimiques
Refroidissement de gaz
Contrôle de la pollution
Et plus encore.


APPELER : +33 (0) 800 94 04 64

www.busesdepulverisation.fr

NCJ



Mâle



Femelle



Cône creux 15°



Cône creux 20°



Cône creux 30°

NCJ Débits et Dimensions

Cône Creux, Angles 15°, 20° et 30°, Raccords 3/4" à 6" BSP ou NPT
Matériaux Standard : Laiton, 316 acier inoxydable, PVC, Polypropylene et PTFE

Raccord Mâle ou Femelle	Buse	K	Litres / Minute @ BAR								Ori-fice Dia (mm)	Dimensions (mm)			Poids (kg)	
			0.5 BAR	0.7 BAR	1 BAR	1.5 BAR	2 BAR	3 BAR	5 BAR	7 BAR		A	B	C	PVC	Métal
¾"	**NC0706J**	32	23.1	27	32	38.7	44.3	53.6	68.1	79.8	7.52	82.6	34.9	28.4	0.04	0.34
1"	**NC1012J**	64	46.2	54.1	64	77.4	88.6	107	136	160	10.3	88.9	44.5	35.1	0.06	0.45
1¼"	**NC1218J**	95.9	69.3	81.1	95.9	116	133	161	204	239	12.3	102	50.8	44.5	0.11	0.57
1½"	**NC1526J**	139	100	117	139	168	192	232	295	346	15.1	127	63.5	50.8	0.2	1.02
2"	**NC2048J**	256	185	216	256	310	354	429	545	638	20.2	152	76.2	63.5	0.37	1.13
2½"	**NC2572J**	384	277	325	384	464	532	643	818	958	24.6	178	82.6	76.2	0.62	2.61
3"	**NC30105J**	560	404	473	560	677	775	938	1190	1400	29.5	203	97.5	88.9	0.85	2.84
4"	**NC40190J**	1010	731	856	1010	1230	1400	1700	2160	2530	40.5	254	127	114	2.04	6.8
6"	**NC60350J**	1860	1380	1580	1860	2260	2580	3130	3980	4660	54	343	181	168	2.78	15.9

Débit (l/min) = K (bar)$^{0.47}$

EMAIL : info@busesdepulverisation.fr www.busesdepulverisation.fr

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

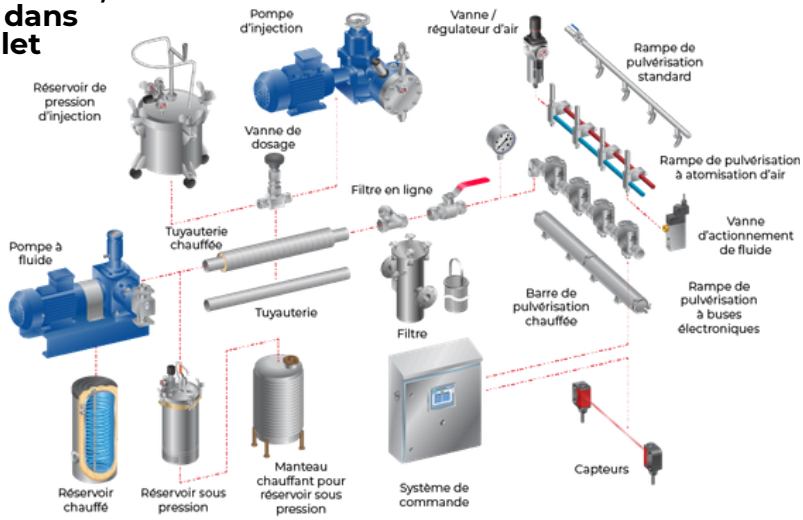

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE