SNP | Buses de Pulvérisation

# NCK

Injecteur Cône Plein
Angle étroit

BETE
PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING

# CÔNE PLEIN

## CARACTÉRISTIQUES

- Angles étroits
- Pulvérisation puissante
- Raccords mâles ou femelles
- Disponibles avec brides de raccordement



Bride



Métal

## PARAMÈTRES DU JET

- Grossier et extrêmement dur avec une distribution uniforme
- Forme : Cône plein
- Angles de pulvérisation : 15°, 20° et 30°.
- Débit : 23,1 à 4660 L/min (Débits spéciaux disponibles)


La buse NCK est une buse à cône plein à angle étroit à haut débit et à pulvérisation grossière. Cette buse produit un jet très dur et uniformément réparti avec une vitesse de sortie élevée. Ce type de buse est utilisé dans une variété d'applications, notamment :

Les épurateurs à Venturi
Injection de produits chimiques
Trempage de gaz
Distribution
Épuration des gaz
Et plus encore.


APPELER : +33 (0) 800 94 04 64

www.busesdepulverisation.fr


# NCK

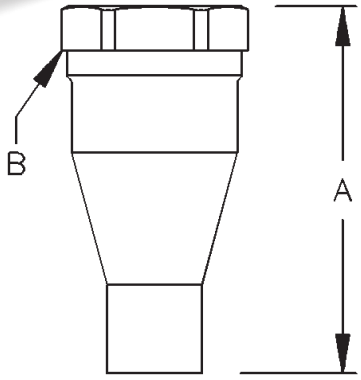


Femelle

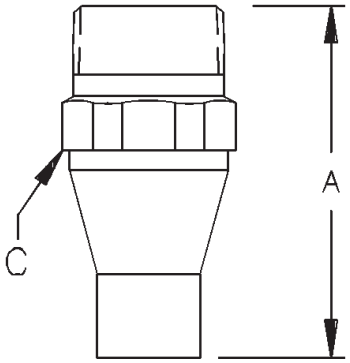


Mâle

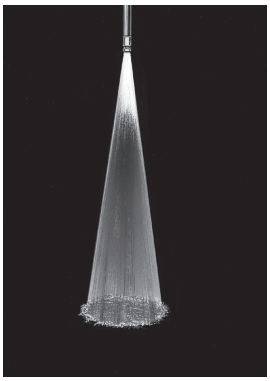

Cône plein 15°



Cône plein 20°



Cône plein 30°

## NCK Débits et Dimensions

Cône Plein, angles 15°, 20° et 30°„ ¾" à 6" Raccordements, BSP ou NPT
Matériaux Standard : Laiton, Acier inoxydable, PVC, Polypropylene et PTFE

| Raccord Mâle ou Femelle | Buse | K | Litres par minute @ BAR | | | | | | | | Ori Dia mm | Dimensions (mm) | | | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.5 BAR | 0.7 BAR | 1 BAR | 1.5 BAR | 2 BAR | 3 BAR | 5 BAR | 7 BAR | | A | B | C | PVC | Métal |
| ¾ | **NC0706K** | 32 | 23.1 | 27 | 32 | 38.7 | 44.3 | 53.6 | 68.1 | 79.8 | 7.52 | 82.6 | 34.9 | 28.4 | 0.04 | 0.34 |
| 1 | **NC1012K** | 64 | 46.2 | 54.1 | 64 | 77.4 | 88.6 | 107 | 136 | 160 | 10.3 | 88.9 | 44.5 | 35.1 | 0.06 | 0.45 |
| 1¼ | **NC1218K** | 95.9 | 69.3 | 81.1 | 95.9 | 116 | 133 | 161 | 204 | 239 | 12.3 | 102 | 50.8 | 44.5 | 0.11 | 0.57 |
| 1½ | **NC1526K** | 139 | 100 | 117 | 139 | 168 | 192 | 232 | 295 | 346 | 15.1 | 127 | 63.5 | 50.8 | 0.2 | 1.02 |
| 2 | **NC2048K** | 256 | 185 | 216 | 256 | 310 | 354 | 429 | 545 | 638 | 20.2 | 152 | 76.2 | 63.5 | 0.37 | 1.13 |
| 2½ | **NC2572K** | 384 | 277 | 325 | 384 | 464 | 532 | 643 | 818 | 958 | 24.6 | 178 | 82.6 | 76.2 | 0.62 | 2.61 |
| 3 | **NC30105K** | 560 | 404 | 473 | 560 | 677 | 775 | 938 | 1190 | 1400 | 29.5 | 203 | 97.5 | 88.9 | 0.85 | 2.84 |
| 4 | **NC40190K** | 1010 | 731 | 856 | 1013 | 1220 | 1400 | 1697 | 2160 | 2530 | 40.5 | 254 | 127 | 114 | 2.04 | 6.8 |
| 6 | **NC60350K** | 1860 | 1380 | 1580 | 1860 | 2260 | 2580 | 3126 | 3980 | 4660 | 54 | 343 | 181 | 168 | 2.78 | 15.9 |

Débit (l/min) = K (bar)$^{0.47}$

**Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.**

## Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



**Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes**



**Étalonneurs de débit de buses**




**Kit de nettoyage des buses**

## Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



## Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

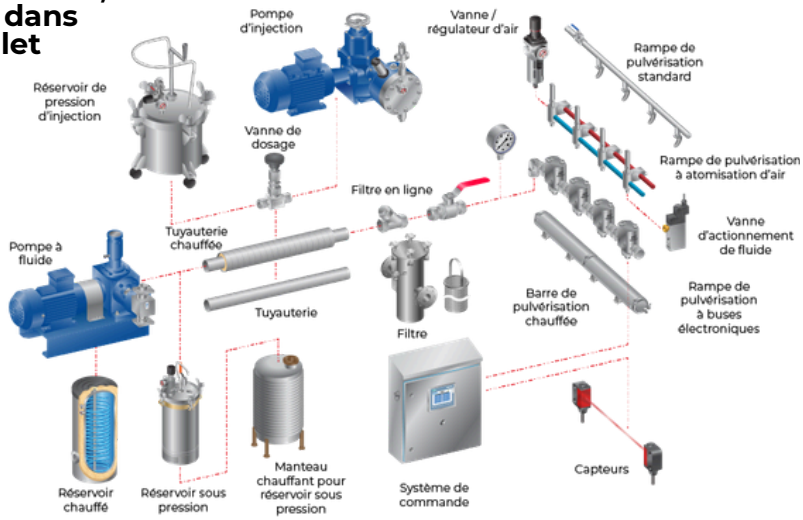


LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE