SNP | Buses de Pulvérisation

PJ
La Moins Encombrante

BETE
PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING


BROUILLARD

CARACTÉRISTIQUES

- **Haute efficacité énergétique**
- **Conception monobloc et compacte**
- **Pas d'éléments internes**
- **Raccord mâle 1/8" ou 1/4**
- **Standard : écran 100 mailles inox 316**
- **En option : écran 200 mailles inox 316**
- **En option : filtre papier 20 microns**

PARAMÈTRES DU JET

- **Le brouillard le plus fin de toutes les buses à pression directe**
- **Forme : Brouillard**
- **Angles de pulvérisation : 90°. Pour un meilleur angle de 90°, utilisez la buse à 4 bar ou plus**
- **Débit : 0,043 à 5,34 L/min**

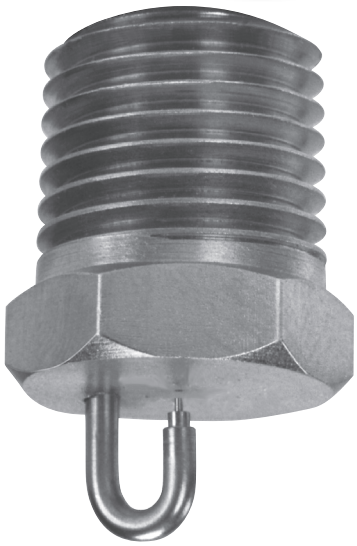

La buse de brumisation PJ fonctionne par impact du fluide sur une goupille d'impact spéciale. Le liquide est alors fragmenté en très fines gouttelettes. La buse PJ est un atomiseur très efficace et produit les plus petites gouttes de toutes les buses à pression directe. La PJ est utilisée dans de nombreuses applications, notamment :
Suppression des poussières
Humidification
Refroidissement par évaporation
Abattement des odeurs
Revêtement
Conditionnement de l'air
Et plus encore.


APPELER : +33 (0) 800 94 04 64

www.busesdepulverisation.fr


PJ




Brouillard

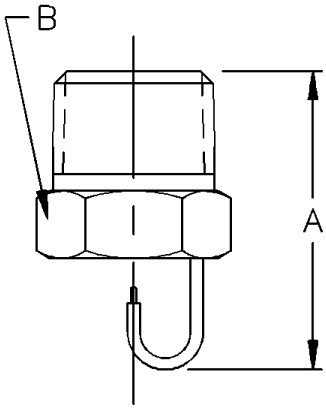

Mâle

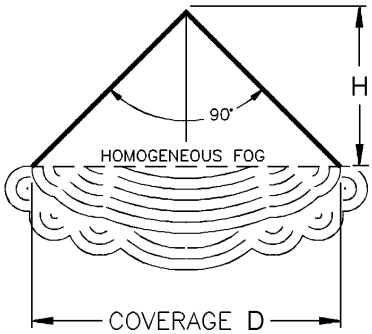

Forme



PJ avec filtre polypropylène

PJ Débits et Dimensions

Angle de pulvérisation : 90° , Raccord 1/4" BSP ou NPT

Buse	K Factor	Débit @ Bar								Orifice Dia	Couverture	Hauteur de Pulv.	Dimensions		Poids (g)
		2 bar	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar	30 bar	50 bar	70 bar				A	B	
PJ6	0.0137			0.031	0.043	0.061	0.075	0.097	0.114	0.152	203	103			
PJ8	0.0259			0.058	0.082	0.116	0.142	0.183	0.217	0.203	254	127			
PJ10	0.0387		0.067	0.087	0.123	0.173	0.212	0.274	0.324	0.254	254	127	19.1	11.1	
PJ12	0.0524		0.091	0.117	0.166	0.234	0.287	0.371	0.439	0.305	254	127			
PJ15	0.0843	0.119	0.146	0.189	0.267	0.377	0.462	0.596	0.705	0.381	254	127			
PJ20	0.153	0.216	0.264	0.341	0.483	0.683	0.836	1.08	1.28		310	155			7
PJ24	0.228	0.322	0.395	0.51	0.721	1.02	1.25	1.61	1.91		400	200			
PJ28	0.296	0.419	0.513	0.662	0.937	1.32	1.62	2.09	2.48	0.711	460	230	24.6	14.2	
PJ32	0.41	0.58	0.71	0.917	1.297	1.83	2.25	2.9	3.43	0.813	560	280			
PJ40	0.638	0.902	1.11	1.43	2.02	2.85	3.49	4.51	5.34	1.02	610	305			

Débit (l/min) = K $\sqrt{\text{bar}}$

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

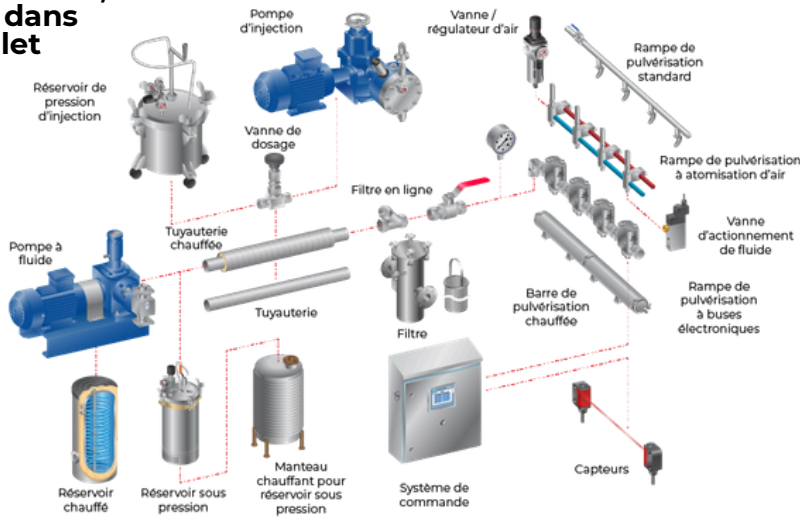

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE