SNP | Buses de Pulvérisation

TC

Haut débit
Gamme métallique

BETE® PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING

CÔNE PLEIN

CARACTÉRISTIQUES

- **Corps monobloc avec ailettes intégrées**
- **Raccords mâles, femelles et à brides disponibles**



PARAMÉTRES DU JET

- **Débits extrêmement élevés**
- **Forme : Cône complet**
- **Angles de pulvérisation : 60°, 90° et 120°**
- **Débit : 976 à 36100 L/min (débits spéciaux disponibles)**


Le TC est une large gamme de buses à très haut débit. Elles sont livrées soit avec un filetage mâle/femelle, soit avec un raccord à bride. Le jet produit est un cône plein grossièrement atomisé. La buse TC est utilisée dans des applications nécessitant des débits très élevés, notamment :


Refroidissement par déluge
Distribution par colonne d'abattage à garnissage
Contrôle des très grosses mousses
Et plus encore.


APPELER : +33 (0) 800 94 04 64


www.busesdepulverisation.fr


TC











Cône plein 90°(M) | Mâle 60° / 90° | Mâle 120° | 60° / 90°Bride | 120° Bride

TC Débits et Dimensions

Cône plein, Angles Etroit 60° (N), Moyen 90° (M) et Large 120° (W), Raccordements 6" à 12", BSP ou NPT, 12" Bride
Matériaux Standard : 316 Stainless Steel

Buse.		Angles	K	Débit @ bar									Dimensions (mm)				
				0.1 bar	0.3 bar	0.5 bar	0.7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	Pass Libre	A	B	C	D	(kg)
6"	TC532	60°, 90°	2820	976	1620	2050	2390	2820	3870	4670	5900	44.5	259		168		11.3
	TC588	90°	3110	1080	1790	2260	2640	3110	4280	5160	6520		259		168		
	TC827	90°, 120°	4380	1520	2520	3180	3710	4380	6020	7250	9180		260	313	168		
8"	TC962	60°	5090	1770	2930	3700	4320	5090	7000	8440	10700	52.3	324		219		18.1
	TC1120	90°, 120°	5930	2060	3410	4310	5030	5930	8150	9820	12400		324	389	219		
	TC1260	90°, 120°	6670	2310	3830	4850	5660	6670	9170	11100	14000		324	389	219		
	TC1480	120°	7830	2720	4500	5690	6650	7830	10800	13000	16400			389	219		
	Connection Bride																
6"	TCFL532	60°	2820	976	1620	2050	2390	2820	3870	4670	5900	44.5	238		168	279	27.2
	TCFL588	90°	3110	1080	1790	2260	2640	3110	4280	5160	6520		238		168	279	
	TCFL827	90°, 120°	4380	1520	2520	3180	3710	4380	6020	7250	9180		238	292	168	279	
8"	TCFL962	60°, 90°	5090	1770	2930	3700	4320	5090	7000	8440	10700	52.3	303		219	343	38.6
	TCFL1120	90°, 120°	5930	2060	3410	4300	5030	5930	8150	9820	12400		303	373	219	343	
	TCFL1260	90°, 120°	6670	2310	3830	4850	5660	6670	9170	11100	14000		303	373	219	343	
	TCFL1480	90°, 120°	7830	2720	4500	5690	6650	7830	10800	13000	16400		303	373	219	343	
12"	TCFL2070	60°	11000	3800	6300	7960	9300	11000	15100	18200	23000	57.2	432			483	72.6
	TCFL2360	90°	12400	4310	7150	9040	10600	12400	17100	20600	26100		432			483	
	TCFL2510	90°, 120°	13300	4610	7630	9660	11300	13300	18300	22000	27800		432	543	323	483	
	TCFL2660	90°, 120°	14100	4880	8090	10200	11900	14100	19400	23300	29500		432	543	323	483	
	TCFL2960	90°, 120°	15700	5430	9000	11400	13300	15700	21500	26000	32800		432	543	323	483	
	TCFL3250	90°	17200	5960	9880	12500	14600	17200	23700	28500	36100		432			483	

Débit (l/min) = K (bar)$^{0.46}$

APPELER : +33 (0) 1707 60659
www.busesdepulverisation.fr

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

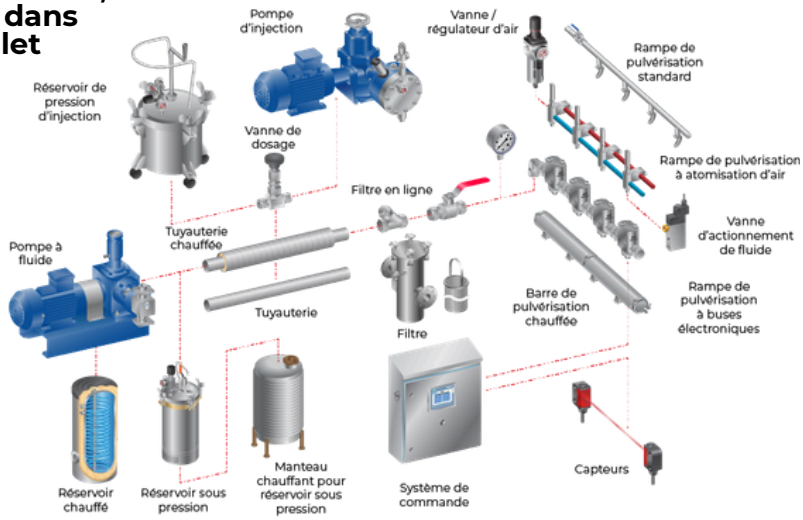

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE