SNP | Buses de Pulvérisation

Uni-Saddle

ADAPTATEURS DE TUYAUX FORME DE SELLE


COLLIER DE PIQUAGE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à une large gamme de produits chimiques caustiques et à base d'acide
- La plage de température de fonctionnement est d'environ 0 ° à 130 ° C
- Fonctionne efficacement à des pressions allant jusqu'à 10,3 bars
- Un joint torique à compression assure l'étanchéité
- Tuyaux de sortie de 1/2" à 2" NB
- Tuyaux d'alimentation de 1" à 6"

PARAMÉTRES DU JET

- Élimine le coût élevé de la soudure arrière des raccords femelles sur les tuyaux thermoplastiques
- Simplifie l'installation et les réparations sur site

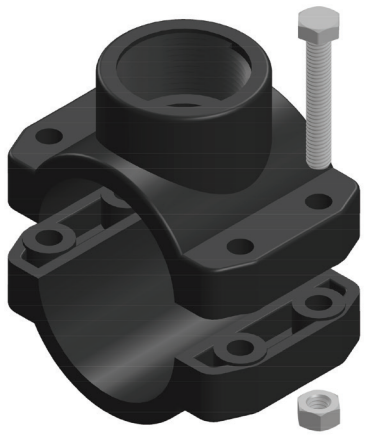

Raccord de tuyau moulé par injection de haute qualité qui peut être installé sur un tuyau existant en quelques minutes. Ces adaptateurs en forme de selle permettent de fixer des tuyaux plus petits à des tuyaux d'alimentation principaux plus grands sans soudure.


Les adaptateurs de selle Uni-Spray sont largement utilisés dans les tunnels de pulvérisation de prétraitement mais peuvent être utilisés dans une grande variété d'autres applications.


APPELER : +33 (0) 1707 60659


www.busesdepulverisation.fr

Uni-Saddle

DIMENSIONS

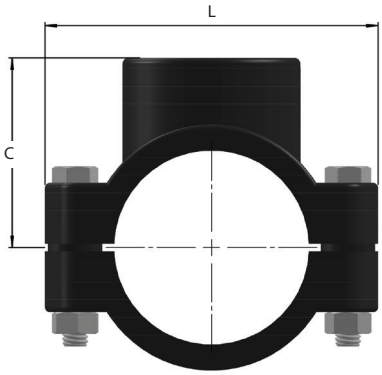

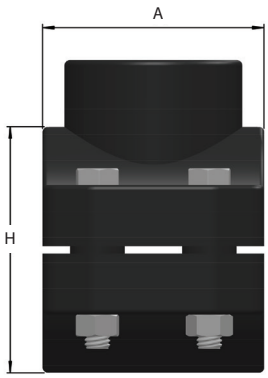

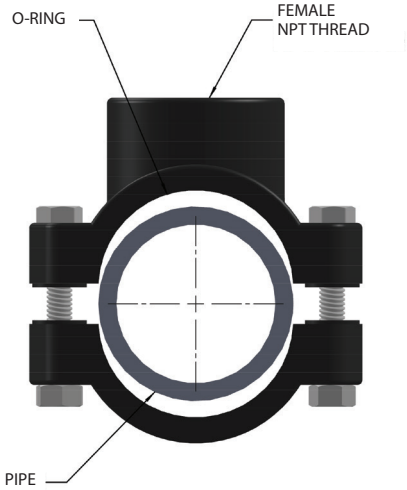

PART NO.	Taille de Tuyau	TAKE-OFF/Sortie	L	H	C	A
100SAD050	25 mm (1")	1/2"	79.1	42.0	40.0	49.0
100SAD075	25 mm (1")	3/4"	79.1	42.0	40.0	49.0
125SAD050	32 mm (1 1/4")	1/2"	86.0	52.1	45.0	62.0
125SAD075	32 mm (1 1/4")	3/4"	86.0	52.1	45.0	62.0
125SAD100	32 mm (1 1/4")	1"	86.0	52.1	45.0	62.0
150SAD050	40 mm (1 1/2")	1/2"	86.0	62.0	50.0	62.0
150SAD075	40 mm (1 1/2")	3/4"	86.0	62.0	50.0	62.0
150SAD100	40 mm (1 1/2")	1"	86.0	62.0	50.0	62.0
200SAD100	50 mm (2")	1"	101.1	77.1	58.1	62.0
200SAD125	50 mm (2")	1 1/4"	101.1	75.0	58.1	62.0
200SAD150	50 mm (2")	1 1/2"	101.1	75.0	58.1	62.0
250SAD100	63 mm (2 1/2")	1"	116.0	89.0	66.1	77.1
250SAD125	63 mm (2 1/2")	1 1/4"	116.0	89.0	66.1	77.1
250SAD150	63 mm (2 1/2")	1 1/2"	116.0	89.0	66.1	77.1
300SAD100	75 mm (3")	1"	132.0	106.1	77.1	87.0
300SAD125	75 mm (3")	1 1/4"	132.0	106.1	77.1	87.0
300SAD150	75 mm (3")	1 1/2"	132.0	106.1	77.1	87.0
300SAD200	75 mm (3")	2"	132.0	106.1	77.1	87.0
400SAD100	100 mm (4")	1"	172.0	140.0	94.0	101.0
400SAD125	100 mm (4")	1 1/4"	172.0	140.0	94.0	101.0
400SAD150	100 mm (4")	1 1/2"	172.0	140.0	94.0	101.0
400SAD200	100 mm (4")	2"	172.0	140.0	94.0	101.0
600SAD100	150 mm (6")	1"	236.9	191.8	133.6	168.0
600SAD125	150 mm (6")	1 1/4"	236.9	191.8	133.6	168.0
600SAD150	150 mm (6")	1 1/2"	236.9	191.8	133.6	168.0
600SAD200	150 mm (6")	2"	236.9	191.8	133.6	168.0

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

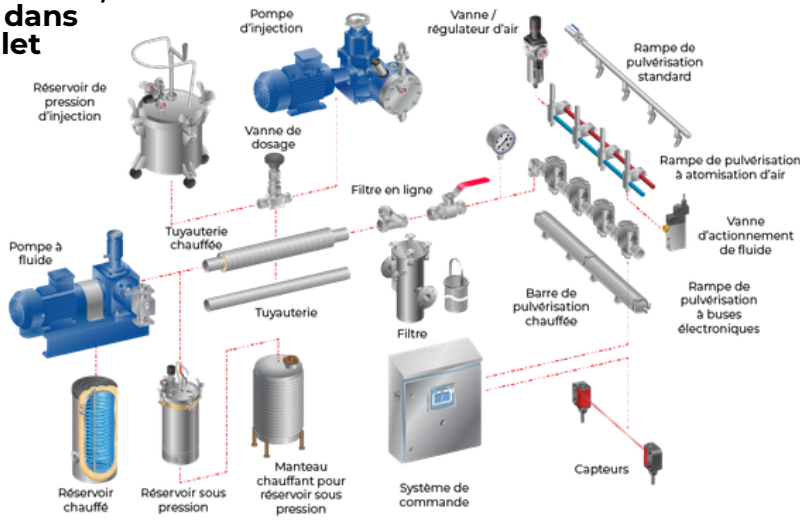

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE