SNP | Buses de Pulvérisation

SÉRIE SPIN-ATEX

Petite buse rotative
Certifié ATEX
Zones 1 et 2

NETTOYAGE DE CUVES

CARACTÉRISTIQUES

- Certifié pour les zones ATEX 1 et 2
- Nettoie plus rapidement et utilise moins d'eau et de pression que les têtes statiques
- Conception compacte
- Finition de surface interne et externe de 0,8 micron Ra ou mieux pour les applications hygiéniques
- Convient aux industries agro-alimentaires, chimiques et papetières
- Conception soudée au laser pour une plus grande durabilité
- Construction en acier inoxydable 316 - résistant à la corrosion
  Raccords disponibles : 1/8" , 1/4", 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" BSPP femelle (à souder et à clipser sur demande)

PARAMÈTRES DU JET

- Action de pulvé vigoureuse
- Angles de pulvé : 270°, 360
- Débits : 8,6 - 374,17 L/min
- Matériau : Inox 316
- Nettoyage de réservoirs de 1500 à 5500 mm de diamètre



La série Spin-Atex est une gamme de mini-balles de pulvérisation rotatives certifiées pour les zones ATEX 1 et 2. Les buses dirigent l'eau de nettoyage à travers une tête rotative à l'extrémité de l'ensemble de pulvér et produisent une action de pulvé vigoureuse et mobile sur toutes les surfaces de la paroi du réservoir. Le modèle de pulvé des buses utilise l'impact et la répétition pour nettoyer rapidement le réservoir. Leur taille compacte les rend idéaux pour le nettoyage des équipements de transformation, y compris les petites cuves, les tuyaux, les bouteilles et les équipements de distribution.


APPELER : +33 (0) 800 94 04 64

www.busesdepulverisation.fr

Série Spin-Atex
Débits et dimensions
Matériaux standard : Acier Inoxydable 316

Modèle	Angle	Connection (inch)	Litres par minute @ BAR					Dimensions (mm)		Couverture
			1.5	2	3	5	7	H	D	à 3 bar (m)
SX2.100	C/D/E	1/8"	8.2	10.0	12.2	15.8	18.7	36.5	17	1.5
SX2.200	C/D/E	1/4"	17.3	20.0	24.5	31.6	37.4	50.0	21..5	1.8
SX2.300	C/D/E	3/8"	25.9	30.0	36.7	47.4	56.1	60.0	27.0	2.4
SX2.400	C/D/E	1/2" 3/4"	34.6	40.0	49.0	63.3	74.8	76.0	33.0	3.4
SX2.520	C/D/E	1/2" 3/4"	45.0	52.0	63.7	82.2	97.3			3.4
SX2.600	C/D/E	3/4"	52.0	60.0	73.5	94.9	112.3			3.4
SX2.800	C/D/E	3/4" 1"	69.3	80.0	98.0	126.5	149.7	100.0	41.0	4.0
SX3.100	C/D/E	1"	86.6	100.0	122.1	158.1	187.1	106.0	47.5	4.0
SX3.150	C/D/E	1"	129.9	150.0	183.7	237.2	280.6			
SX3.200	C/D/E	1 1/4"	173.2	200.0	255.0	316.2	374.2	120.0	58.0	5.5

Dimensions

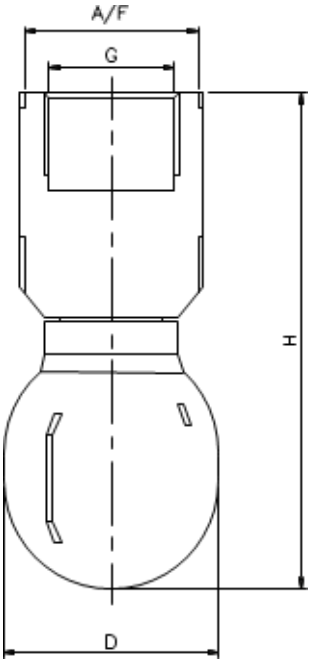

Angles

Modèle	Angle
C	**270°**
D	**270°**
E	**360°**

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

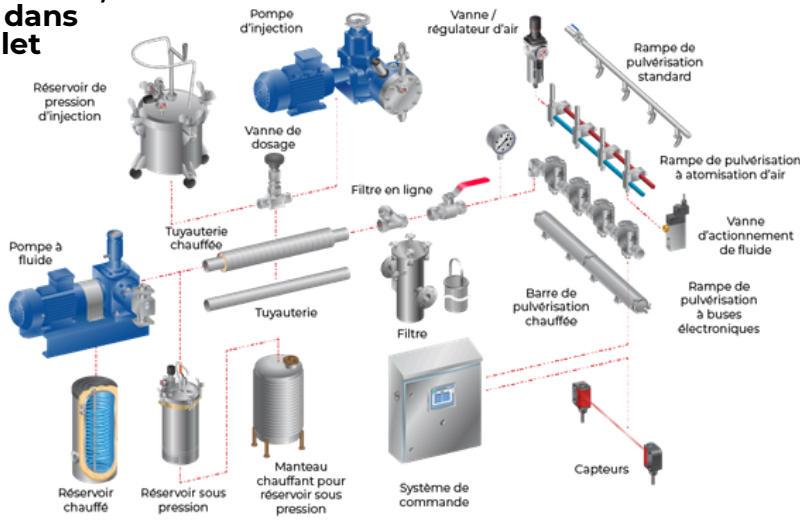

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE