SNP | Buses de Pulvérisation

NCS

Compacte
Espace Réduit

BETE
PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING

CÔNE PLEIN

- Même encombrement que le tuyau
- Petite projection
- Peut être utilisé avec adaptateur femelle, raccord coudé et té
- Raccord mâle
- Existe en plastique et en métal





PARAMÉTRES DU JET

- Forme : Cône plein
- Angles de pulvérisation : 70°, 90° et 110°
- Débits : 7.50 to 1596 l/min (débits spéciaux disponibles)

La buse NCS est une buse à cône plein très courte, au profil très bas. Elle est donc idéale pour les situations où l'espace est limité. La buse NCS est utilisée dans de nombreuses applications de pulvérisation, notamment :


Le lavage de pièces
Refroidissement
Lavage de convoyeurs
Et plus encore.

APPELER : +33 (0) 800 94 04 64

www.busesdepulverisation.fr

La référence pour une ingénierie de pulvérisation réussie


NCS

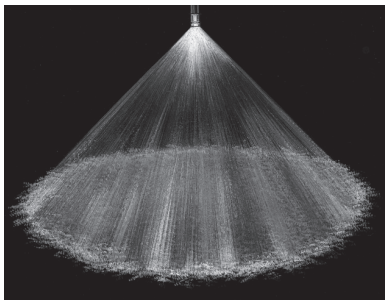


Cône plein 90°



Cône plein 110°



Plastique 70° - 90°



Plastique 110°

NCS Débits et Dimensions

Cône plein, angles Etroit 70° (N), Moyen 90° (M) et Large 110° (W), Raccords 1" to 4", BSP ou NPT
Matériaux : Laiton, 316 acier inoxydable, Polypropylene, PVC et PTFE.

Racc M ou F	Buse	K	Litres par minute @ BAR								Orifice Dia (mm)	Pass Libre (mm)	Dims (mm)		Poids (g)
			0.2 BAR	0.5 BAR	0.7 BAR	1 BAR	2 BAR	3 BAR	5 BAR	7 BAR			A	B	
1"	NCS1003	16	7.5	11.5	13.5	16	22.1	26.8	34.1	39.9	5.59	3.81	47.6	35.1	43
	NCS1005	26.6	12.5	19.2	22.5	26.6	36.9	44.7	56.8	66.5	7.11	5.59			
	NCS1007	37.3	17.5	26.9	31.6	37.3	51.7	62.5	79.5	93.1	8.38	5.33			
1 1/2"	NCS1510	53.3	25	38.5	45.1	53.3	73.83	89.3	114	133	10.4	7.11	60.3	50.8	85
	NCS1513	69.3	32.5	50	58.6	69.3	95.97	116	148	173	11.4	9.65			
	NCS1516	85.3	40	61.6	72.1	85.3	118	143	182	213	12.7	9.14			
2"	NCS2020	107	50	77	90.1	107	148	179	227	266	14.2	10.4	66.7	63.5	170
	NCS2025	133	62.5	96.2	113	133	185	223	284	333	16.3	11.4			
	NCS2030	160	75	115	135	160	221	268	341	399	17.5	13.2			
	NCS2035	187	87.6	135	158	187	258	313	397	466	19.1	14			
2 1/2"	NCS2540	213	100	154	180	213	295	357	454	532	20.3	16	76.2	76.2	255
	NCS2545	240	113	173	203	240	332	402	511	599	21.3	16			
	NCS2550	266	125	192	225	266	369	447	568	665	22.6	16			
3"	NCS3060	320	150	231	270	320	443	536	681	798	23.9	16	84.1	88.9	383
	NCS3070	373	175	269	316	373	517	625	795	931	26.7	14.7			
	NCS3085	453	213	327	383	453	628	759	965	1131	29.5	16.8			
4"	NCS40100	533	250	385	451	533	738	893	1136	1330	31.8	24.1	102	114	567
	NCS40120	640	300	462	541	640	886	1072	1363	1596	35.1	25.4			

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

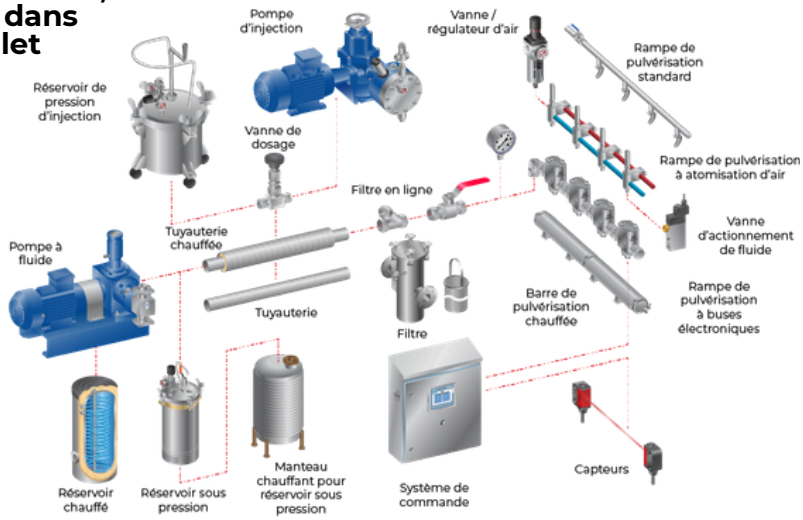

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE