SNP | Buses de Pulvérisation

Uni MK1

Porte-Buse
Fileté
Ajustable

PORTE-BUSE


CARACTÉRISTIQUES

- Buses réglables à rotule
- Collier simple pour une pression de liquide jusqu'à 4 bar
- Double collier pour une pression de liquide allant jusqu'à 6 bar
- Le matériau standard est le Polypro avec un ressort en acier inoxydable 302ss
- Quatre tailles d'embouts disponibles : 10mm*, 14mm, 17mm et 19mm
- Le support à collier convient aux tuyaux de 3/4"*, 1", 1 1/4" et 2" NB
- Large gamme d'embouts à rotule disponible
- Une version complète résistante aux hautes températures et à la corrosion est également disponible en PVDF naturel avec un ressort en acier inoxydable 316

** La version 3/4" NB est livrée avec un spigot de 10mm seulement.*

BÉNÉFICES

- Orientation de la buse facilement réglable
- Compatible avec d'autres grandes marques
- Variante d'embout à changement rapide disponible
- Codes de couleur pour une identification facile
- Il n'est pas nécessaire de tarauder les filets des buses

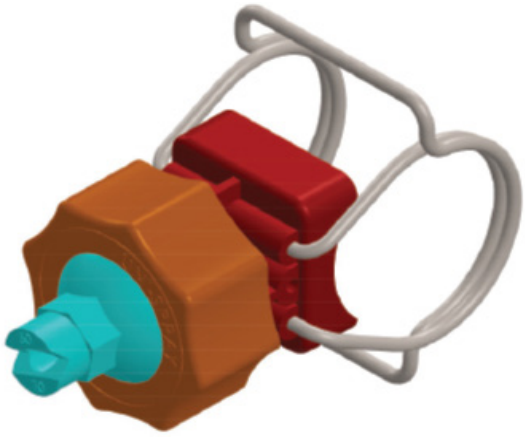


Le système de porte-buses MK1 d'UniSpray est un moyen pratique de fixer les buses de pulvérisation aux tuyaux sans avoir à tarauder les filets. Les buses à rotule permettent de changer facilement l'orientation et la direction des sprays. Une fois que la direction de la buse est correcte, elle peut être verrouillée en place en fixant le capuchon de retenue orange. Le système MK1 a été conçu à l'origine pour être utilisé dans les tunnels de pulvérisation de prétraitement, mais il peut être utilisé dans n'importe quelle situation où des buses facilement réglables sont nécessaires.

APPELER : +33 (0) 1707 60659

www.busesdepulverisation.fr

Uni MK1

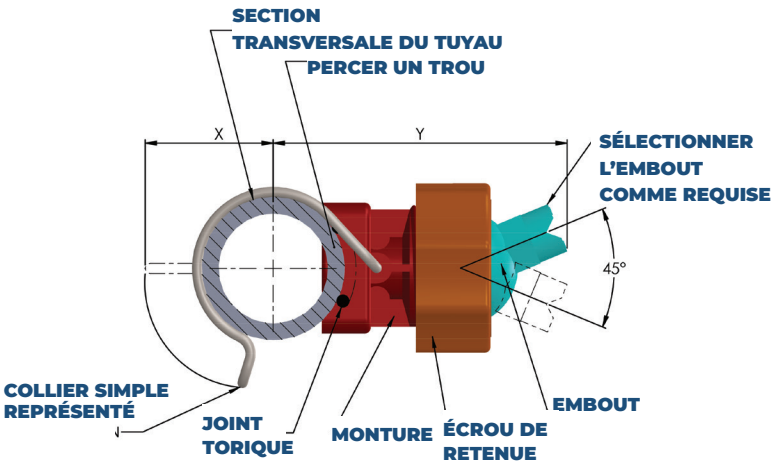


Buses à rotule à jet plat pour porte-buses MK1 et MK3

Code	Couleur	Angle	Forme	Débit @ Pression					
				0.5 Bar	0.7 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	5 Bar
UNI 0080	Vert Foncé	0°	Jet Plat	12.92	15.3	18.28	25.84	31.65	40.86
UNI 3040	Noir	30°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 4050	Vert Foncé	40°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 4020	Turquoise	40°	Jet Plat	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10
UNI 50100	Gris	50°	Jet Plat	16.09	19.04	22.75	32.17	39.4	50.87
UNI 5070	Bleu	50°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 5060	Orange	50°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 5050	Rose	50°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 5040	Violet	50°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 5030	Bleu	50°	Jet Plat	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15
UNI 5020	Vert Clair	50°	Jet Plat	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10
UNI 6560	Vert	65°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 6550	Rouge	65°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 6540	Jaune	65°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 6530	Violet	65°	Jet Plat	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15
UNI 6520	Gris	65°	Jet Plat	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10
UNI 8070	Beige	80°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 8060	Beige	80°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 8050	Vert Foncé	80°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 8040	Beige	80°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 8010	Noir	80°	Jet Plat	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5
UNI 8006	Vert Clair	80°	Jet Plat	0.98	1.15	1.38	1.95	2.39	3.08
UNI 9560	Vert Foncé	95°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 12010	Gris	120°	Jet Plat	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5
UNI 12070	Noir	120°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNIPLUG	Bouchon Gris								

Rotules filetées

Au lieu d'une buse à rotule complète, une rotule filetée est disponible. Cela permet de fixer n'importe quelle buse de pulvérisation convenablement filetée sur le support réglable MK1 et de l'utiliser.

Rotules filetées			
064	UNI 1/8 BSPT	Beige	1/8" BSPT FEMELLE
066	UNI 1/4 BSPT	Beige	1/4" BSPT FEMELLE
068	UNI 3/8 BSPT	Beige	3/8" BSPT FEMELLE
070	UNI 1/2 BSPT	Beige	1/2" BSPT FEMELLE

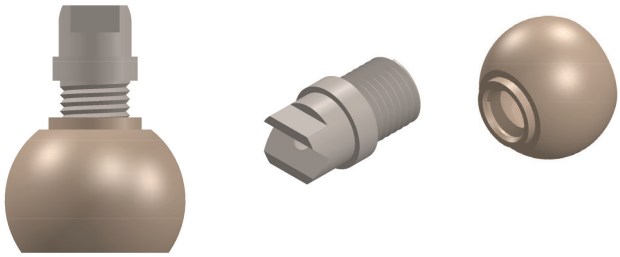

Buses à rotule à cône plein et cône creux pour porte-buses MK1 et MK3


Code	Couleur	Angle	Forme	Débit @ Pression					
				0.5 Bar	0.7 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	5 Bar
UNI 29 HC	Vert Foncé	50°	Cône Creux	9.4	11.13	13.3	18.81	23.04	29.74
UNI 50 HC	Noir	65°	Cône Creux	15.82	18.73	22.37	31.64	38.75	50.03
UNI 08 HC	Bleu	90°	Cône Creux	2.38	2.81	3.36	4.75	5.82	7.51
UNI 20 HC	Orange	65°	Cône Creux	6.33	7.49	8.95	12.65	15.49	20
UNI 25 HC	Rouge	65°	Cône Creux	6.86	8.11	9.69	13.71	16.79	21.68
UNI 35 HC	Bleu	65°	Cône Creux	11.61	13.74	16.41	23.21	28.43	36.7
UNI 16 FC	Turquoise	40°	Cône Plein	5.01	5.93	7.08	10.02	12.27	15.84
UNI 17 FC	Jaune	80°	Cône Plein	5.27	6.24	7.46	10.55	12.92	16.68
UNI 52 FC	Rose	65°	Cône Plein	16.35	19.35	23.12	32.7	40.05	51.7

Tailles des colliers

Les supports de collier MK1 ont été spécifiés pour s'adapter aux tuyaux en acier standard de type 40 avec l'alésage nominal indiqué (¾" - 2"). Le diamètre extérieur des tuyaux en plastique est généralement indiqué en mm, ce qui diffère quelque peu des diamètres extérieurs des tuyaux en acier standard. Il existe une certaine marge de manœuvre dans les colliers à ressort et le support MK1 convient à la plupart des tuyaux en plastique standard. Le tableau ci-dessous devrait servir de guide pour dimensionner le support de collier correct.

Diamètre Nominal	DI Standard pour tuyau schedule 40	DE Standard pour tuyau schedule 40	Max DE pour que les colliers s'adaptent	Min DE pour que les colliers s'adaptent
¾"	20mm	25.4mm	28mm	25.4mm
1"	25.4mm	33.4mm	35mm	32mm
1 ¼"	35.1mm	42.2mm	44mm	40mm
1 ½"	40.9mm	48.3mm	50mm	47mm
2"	52.5mm	60.3mm	63mm	59mm

Uni MK1

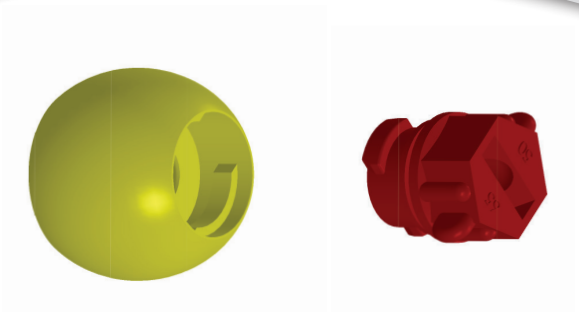

Embout de buse à changement rapide

La gamme suivante de buses est disponible avec des embouts à changement rapide. Ces embouts sont dotés d'un raccord à baïonnette qui s'insère dans une rotule universelle (c'est la même pièce que pour toutes les buses ci-dessous). Cela permet de retirer et de changer uniquement l'embout sans perturber l'orientation de la buse.

Embouts pour porte-buses MK1 et MK3

Code	Couleur	Angle	Forme	Débit @ Pression					
				0.5 Bar	0.7 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	5 Bar
UNI 29 HC	Vert Foncé	50°	Cône Creux	9.4	11.13	13.3	18.81	23.04	29.74
UNI 0080QC	Vert Foncé	0°	Jet Plat	12.92	15.3	18.28	25.84	31.65	40.86
UNI 1550QC	Rose	15°	Jet Plat	7.91	9.37	11.19	15.83	19.38	25.03
UNI 50100QC	Gris	50°	Jet Plat	16.09	19.04	22.75	32.17	39.4	50.87
UNI 5070QC	Bleu	50°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 5060QC	Orange	50°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 5050QC	Rose	50°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 65100QC	Vert Clair	65°	Jet Plat	16.09	19.04	22.75	32.17	39.4	50.87
UNI 65700QC	Rouge	65°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 6560QC	Vert	65°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 6550QC	Rouge	65°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 6540QC	Jaune	65°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 6530QC	Violet	65°	Jet Plat	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15
UNI 8070QC	Beige	80°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 8050QC	Vert Foncé	80°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 8040QC	Beige	80°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 8020QC	Jaune	80°	Jet Plat	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10
UNI 8010QC	Noir	80°	Jet Plat	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5
UNI 8006QC	Vert Clair	80°	Jet Plat	0.98	1.15	1.38	1.95	2.39	3.08
UNI 9540QC	Noir	95°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 9530QC	Gris	95°	Jet Plat	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15
UNI 9520QC	Rouge	95°	Jet Plat	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10
UNI 9503QC	Orange	95°	Jet Plat	0.47	0.56	0.67	0.94	1.16	1.49
UNI 12010QC	Gris	120°	Jet Plat	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5
UNI 12070QC	Noir	120°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 29HCQC	Vert Foncé	50°	Cône Creux	9.23	10.93	13.05	18.46	22.61	29.19
UNI 50HCQC	Noir	65°	Cône Creux	15.82	18.73	22.37	31.64	38.75	50.03

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

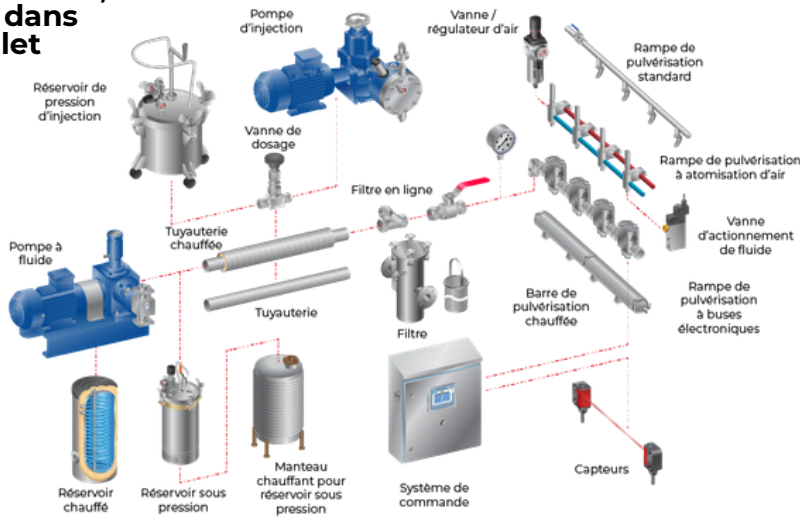

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE