SNP | Buses de Pulvérisation

TW

Buse Spirale

BETE® PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING

NETTOYAGE DE CUVES

CARACTÉRISTIQUES

- Conception anti-colmatage
- Econome en énergie
- Conception compacte, convient aux petites ouvertures



Le TW est une buse spéciale à spirale à très grand angle qui offre un jet de 270°. Elle convient donc au nettoyage de nombreux réservoirs et vaisseaux.
La conception en spirale de spirale est résistante au colmatage, ce qui permet d'utiliser de l'eau de lavage recyclée.
La spirale a également une largeur très réduite par rapport aux autres têtes de nettoyage de réservoirs, ce qui signifie que le TW peut être inséré dans des réservoirs ayant de très petites ouvertures.


PARAMÉTRES DU JET


- Maintenance aisée
- Pulvérise dans toutes directions
- Débits: de 11,4 à 260 l/min

APPELER : +33 (0) 80 09 40 464


www.busesdepulverisation.fr

TW

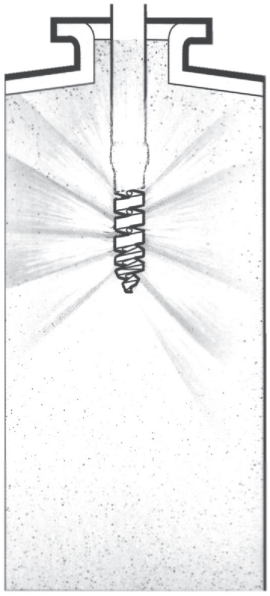


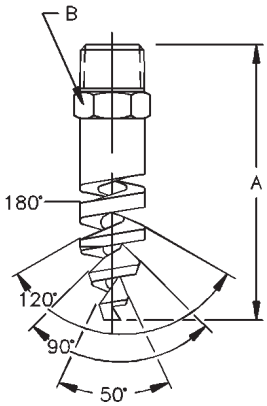

TW 12-TW 20 (180°)

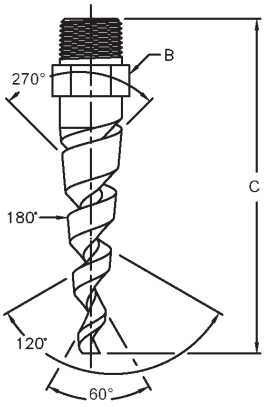

TW 12-TW 20 (270°)

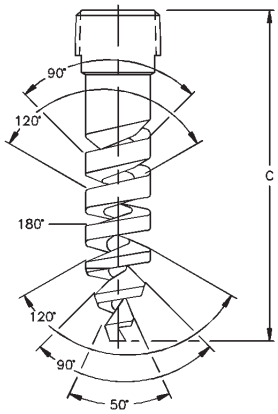

TW 1

TW Débits et Dimensions

TW Angles 180° et 270° , Raccords 3/8" et 1" BSP ou NPT
Matériaux Standard: Laiton, Acier Inoxydable 316

Racc Mâle	Buse	Débits	K	Débit (l/min) à bar						Ori Dia	Dia. Pass	Dimensions (mm)			Poids (g)
				0.7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar			A	B	C	
3/8"	TW12	180° 270°	13.7	11.4	13.7	19.3	23.7	27.3	30.6	4.83	3.3	73	17.5		49.6
	TW14	180° 270°	18.5	15.4	18.5	26.1	32	36.9	41.3	5.59	3.3				
	TW16	180° 270°	24.2	20.2	24.2	34.2	41.8	48.3	54	6.35	3.3				
	TW20	180° 270°	37.6	31.5	37.6	53.2	65.1	75.2	84.1	7.87	3.3				
1"	TW1	270°	116	97.2	116	164	201	232	260	14.2	5.08			146.1	298

Débit (l/min) = K $\sqrt{\text{bar}}$

TW Tank Couverture de nettoyage Pulvérisation à 2-3 bar

Raccord	Buse	Diam. de nettoyage (mm)	Diam. de rinçage (mm)
3/8"	TW12	380	760
	TW14	460	1200
	TW16	610	1500
	TW20	910	2100
1"	TW1	2400	6100

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

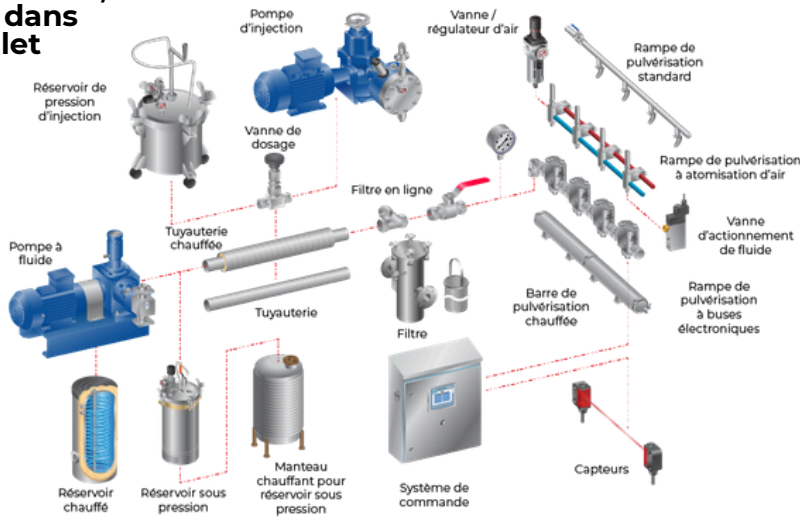

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE