SNP | Buses de Pulvérisation

HWP

Anti-corrosif, PTFE

BETE® PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING

NETTOYAGE DE CUVES

CARACTÉRISTIQUES

- Nettoie plus rapidement et utilise moins d'eau et une pression plus faible que les buses statiques
- Construction en PTFE :
  - Idéal pour les environnements chimiques agressifs
  - Résistant à la corrosion
- Disponible en raccords filetés, tuyaux, tube ou clips DIN
- Fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA pour une utilisation dans les applications de nettoyage en place (NEP)

PARAMÉTRES DU JET

- La rotation lente produit un temps de séjour plus long du jet sur la surface cible, ce qui augmente l'impact par rapport aux modèles rotatifs conventionnels
- Jet omnidirectionnel complet de 360°, autres angles de pulvérisation disponibles sur demande
- Débit : 14,3 à 307 l/min




Le poseidon HydroWhirl est une tête de nettoyage de réservoir entièrement en PTFE.
La conception tout PTFE signifie qu'elle est adaptée à une utilisation dans des environnements hautement corrosifs et agressifs car le PTFE est l'un des composés les plus inertes chimiquement.

La rotation de la HWP est alimentée par le fluide de nettoyage et sa rotation lente permet un nettoyage robuste des réservoirs de taille moyenne.

APPELER : +33 (0) 80 09 40 464

www.busesdepulverisation.fr

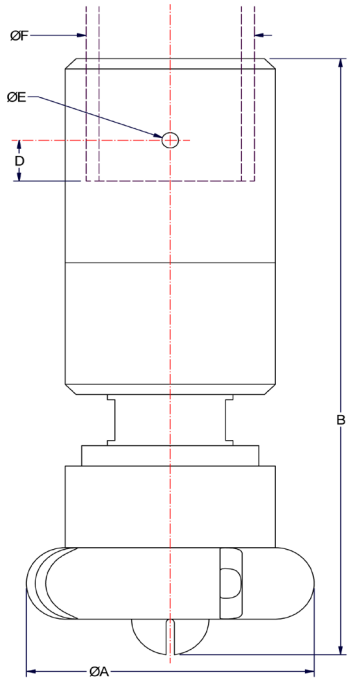

HWP Raccordements et dimensions

Type de Racc.	Modèle											
	HPW-10			HPW-32 HWP-28			HWP-32 HWP-37			HWP-48 HWP-55 HWP-65 HWP-73		
FNPT/BSP Pipe Clip-On	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1/2" X	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Dim F (mm)	13.7	17.3	21.3	17.3	21.3	26.7	21.3	26.7	33.5	33.5	42.2	48.3
Tube Clip-On	1/2"	3/4"		3/4"	1"		1"	1 1/4"		1 1/2"	1 3/4"	
DIm F (mm)	12.7	19.1		19.1	25.4		25.4	38.1		38.1	44.5	
DIN Clip On (DIN 11866 Part A)	DN10	DN15		DN15	DN20		DN25			DN40		
Dim F (mm)	13	19		19	23		23	29		41		

HydroWhirl Poseidon
Débits et dimensions

Buse	Angle	Litres Per Minute @ BAR						Dimensions				Mass (g)	Couverture diamètre (m)
		0.5 BAR	1 BAR	1.5 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	A	B	D	E		
HWP-10	360°	14.3	20.3	24.9	28.8	35.4	40.9	42.7	100.1	12.7	2.4	85	2.7
HWP-23		30.3	43.1	52.9	61.2	75.2	87	49.5	104.6	12.7	4.1	113	3.4
HWP-28		34.6	49	60	69.3	84.9	98						4.3
HWP-32		37.5	53.8	66.5	77.2	95.4	111	76.2	162.6	12.7	4.8	595	4.3
HWP-37		48.5	69.2	85.2	98.7	122	141						4.9
HWP-48		66	94	116	134	165	191	83.8	184.4	12.7	4.8	822	7.3
HWP-55		75.4	107	132	153	188	218						
HWP-65		98.7	140	171	198	243	281						7.6
HWP-73		108	153	187	216	265	307						

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**

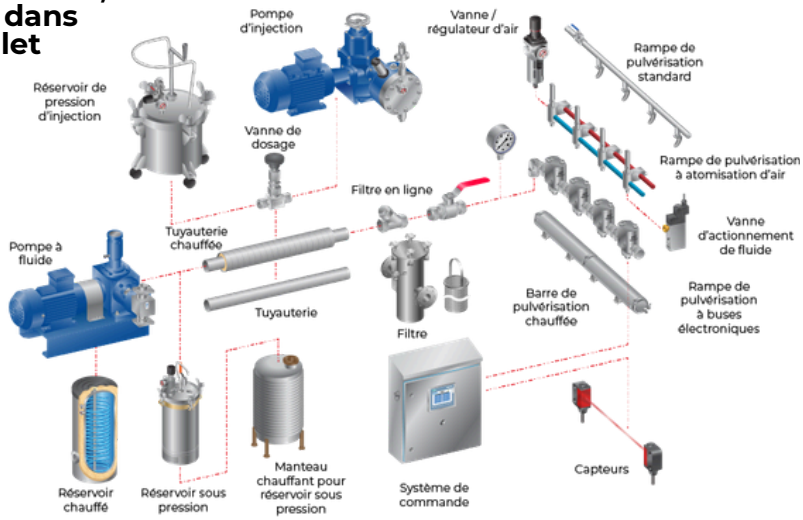

LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE