


CÔNE PLEIN

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Extrêmement compact
- ✓ Produit un jet plat avec une grande variété d'angles
- ✓ Filetages cylindriques NPS et gaz
- ✓ Nécessite un bossage taraudé


PARAMÈTRES DU JET

- ✓ Forme : Jet plat
- ✓ Angles du jet: 20°, 30°, 45°, 60°, 90° et 120° en standard
- ✓ Débits: 0,20 à 951 l/min

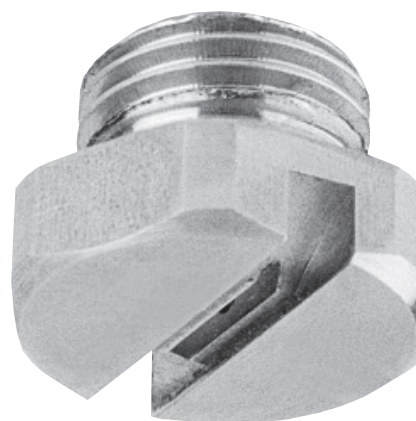


La buse NFS est une buse à jet plat avec un profil extrêmement court. Cela en fait la buse de choix lorsque l'espace est extrêmement réduit. La NFS est disponible dans une variété d'angles de pulvérisation et de débits différents et dans plusieurs filetages. La NFS trouve son utilité dans de nombreuses applications, notamment :


Lubrification
Humidification
Refroidissement de produits
Nettoyage

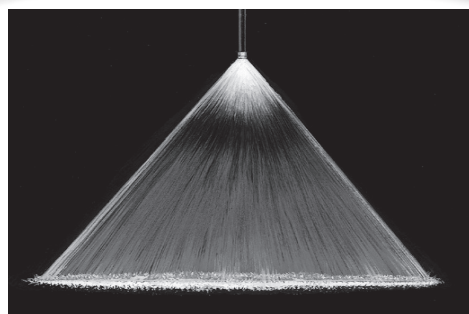



Fan 90°

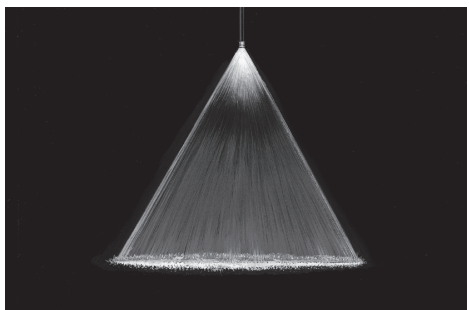

Fan 45°



Metal



Plastic

NFS Débits

Litres per minute @ BAR

Buse	K	0.5 BAR	1 BAR	2 BAR	3 BAR	5 BAR	7 BAR	10 BAR	Orifice Dia.
NFS012	0.28	0.2	0.28	0.4	0.49	0.63	0.75	0.89	0.8
NFS019	0.44	0.31	0.44	0.63	0.77	0.99	1.18	1.41	1
NFS031	0.71	0.5	0.71	1	1.23	1.59	1.88	2.25	1.2
NFS039	0.88	0.62	0.88	1.25	1.53	1.98	2.34	2.79	1.35
NFS050	1.13	0.8	1.13	1.6	1.96	2.53	2.99	3.58	1.5
NFS059	1.35	0.95	1.35	1.9	2.33	3.01	3.56	4.25	1.65
NFS077	1.77	1.25	1.77	2.5	3.06	3.95	4.67	5.59	2
NFS098	2.23	1.58	2.23	3.15	3.86	4.98	5.9	7.05	2.2
NFS12	2.83	2	2.83	4	4.9	6.33	7.48	8.95	2.5
NFS15	3.36	2.38	3.36	4.75	5.82	7.51	8.89	10.6	2.7
NFS25	5.66	4	5.66	8	9.8	12.7	15	17.9	3.5
NFS31	7.1	5.02	7.1	10	12.3	15.9	18.8	22.5	4
NFS39	8.83	6.25	8.83	12.5	15.3	19.8	23.4	27.9	4.5
NFS50	11.3	8	11.3	16	19.6	25.3	29.9	35.8	5
NFS62	14.1	10	14.1	20	24.5	31.6	37.4	44.7	5.5
NFS77	17.7	12.5	17.7	25	30.6	39.5	46.7	55.9	6
NFS93	21.2	15	21.2	30	36.7	47.4	56.1	67	6.9
NFS124	28.3	20	28.3	40	49	63.3	74.8	89.5	8
NFS155	35.3	25	35.3	50	61.2	79	93.5	112	9
NFS185	42.1	29.8	42.1	59.6	73	94.2	112	133	9.5
NFS195	44.6	31.5	44.6	63	77.2	100	118	141	10
NFS309	70.4	49.8	70.4	100	122	158	186	223	12
NFS496	113	80	113	160	196	253	299	358	15
NFS557	127	89.8	127	180	220	284	336	402	16
NFS620	141	100	141	200	245	316	374	447	17
NFS775	177	125	177	250	306	395	467	559	19
NFS977	223	158	223	315	386	498	590	705	21
NFS1130	258	182	258	365	447	577	683	816	22.5
NFS1320	301	213	301	425	521	673	796	951	24.5

NFS Dimensions et Angles de pulvérisation

Racc.	Buse	Angles	Dimensions (mm)			
			A	B	C	D
1/4	NFS 012 to NF 39	20° 30° 45° 60° 90° 120°	11.9	7.11		
	NFS 50	20° 30° 45° 60° 90°			17.5	
	NFS 62 NFS 77	45° 60° 90° 45°				19.1
	NFS 25 To NFS 77	20° 30° 45° 60° 90° 120°	15			
3/4	NFS 93*	120°		7.87		
	NFS 124	20° 30° 45° 60° 90°				
	NFS 155	20° 30° 45° 60° 90° 120°			31.8	
	NFS 185	120°				
	NFS 195	20° 30° 45° 60° 90° 120°				
	NFS 309	20° 30° 45° 60° 90° 120°			35.1	
1 1/4	NFS 124 to NFS 496	20° 30° 45° 60° 90° 120°	22.1	11.9		
					50.8	
2						55.4
			31.8	20.1		
2	NFS 557 to NFS 1320	20° 30° 45° 60° 90° 120°			69.9	
						76.2